




Patvirtinta: Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 14 d.
įsakymu Nr. AD-1-334

Pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių lentelių Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje standartas


Standarto Nr.	Pavyzdys	Aprašymas
1.		<p>Lentelės dydis – 750x150 mm. Lentelė yra baltos spalvos, padengta šviesą atspindinčia medžiaga, juodu apvadu. Apvado storis – 4 mm, atstumas nuo lentelės krašto – 6 mm. Gatvės pavadinimo didžiosios raidės šrifto aukštis apie 75 mm, mažųjų raidžių – apie 55 mm, numerio šrifto aukštis apie 110 mm. Šriftas – <i>Arial bold</i>. Lentelė tvirtinama ant mažaaukščių (iki 3-jų aukštų) pastatų sienų.</p>
2.		<p>Lentelės dydis – 200 x 200 mm. Lentelė yra baltos spalvos, padengta šviesą atspindinčia medžiaga, juodu apvadu. Apvado storis – 5 mm, atstumas nuo lentelės krašto – 10 mm. Numerio šrifto aukštis apie 120 mm. Šriftas – <i>Arial bold</i>. Lentelė tvirtinama ant mažaaukščių (iki 3-jų aukštų) pastatų sienų.</p>

3.

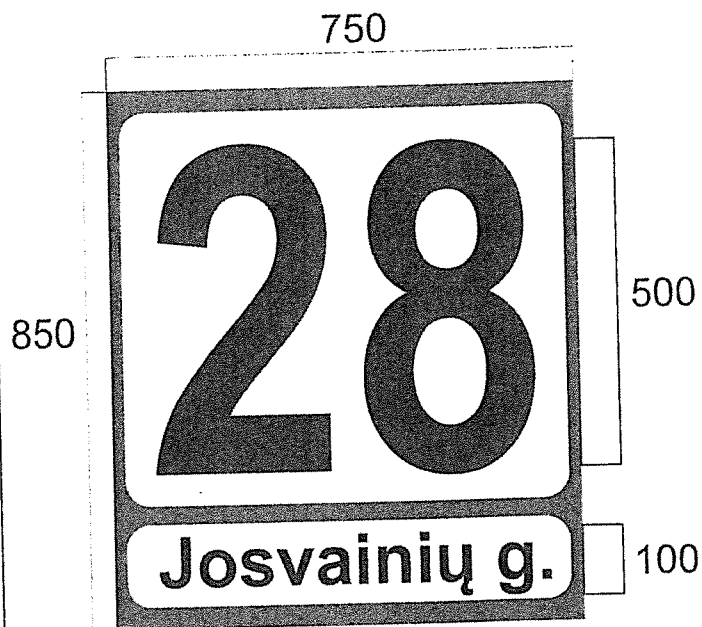

Lentelės dydis 750 x 800 mm. Lentelė yra baltos spalvos, padengta šviesą atspindinčia medžiaga, mėlynu apvadu. Apvado storis nuo 20 iki 30 mm. Numeris ir gatvės pavadinimas – juodos spalvos. Šriftas – *Arial bold*. Lentelė tvirtinama ant pastatų, jų kompleksų ar korpusų sienų daugiaaukščių pastatų kvartaluose.

4.

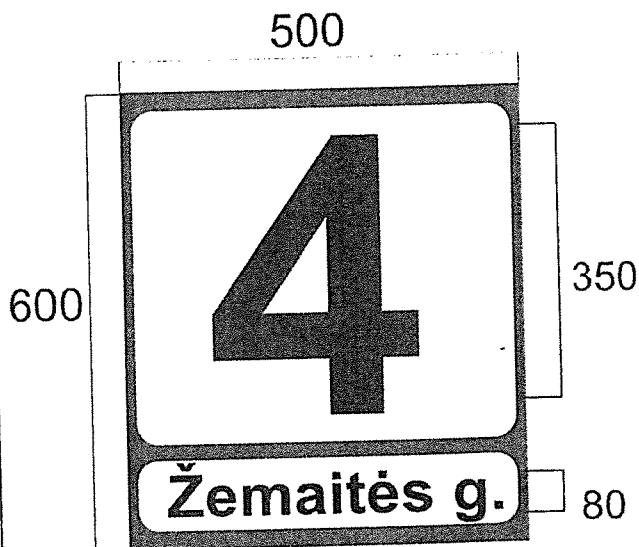

Lentelės dydis 60 x 50 cm. Lentelė yra baltos spalvos, padengta šviesą atspindinčia medžiaga, mėlynu apvadu. Apvado storis nuo 10 iki 20 mm. Numeris ir gatvės pavadinimas – juodos spalvos. Šriftas – *Arial bold*. Lentelė tvirtinama ant pastatų, jų kompleksų ar korpusų sienų daugiaaukščių pastatų kvartaluose.